


7. Palau Velódromo Luís Puig

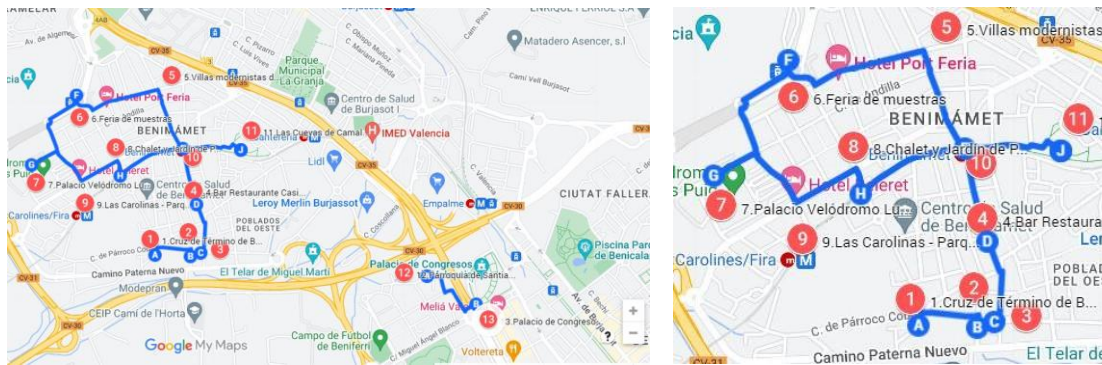

El Palau velódromo Luis Puig es una Instalación polivalente. Tiene una capacidad de 4.500 personas, y cerca de 20.000 metros cuadrados. Se inauguró **en 1992** con motivo del **Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista** y fue subse de las **olimpiadas de Barcelona de 1992** en el apartado de **ciclismo**.

Ha acogido campeonatos deportivos como: La Copa del Mundo UCI (1993), **El Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta (1998)**, **El IV Campeonato Europeo de Natación en Pista Corta (2000)** para lo que se construyó una piscina provisional; **El Campeonato Mundial de Atletismo de Pista Cubierta (2008)**.

Sus instalaciones son: 1 Pista velódromo, 1 Pista de atletismo de 200 m. de cuerda, 1 Zona de entrenamiento / calentamiento de atletismo, 1 Sala de musculación, 1 Sala de actividad física.

Está gestionado por la **Fundación Deportiva Municipal (FDM)**. Las disciplinas que se practican son: **Atletismo, Ciclismo, Ciclismo Adaptado, Musculación, Triatlón**, para adultos, y de: **Atletismo, Ciclismo**, y de **Gimnasia rítmica**, para escolares.

Los clubes deportivos que entrenan habitualmente son: La Federación de lucha libre, El equipo de gimnasia rítmica ATZAR, y las federaciones: Club Atletismo Campanar y Federación de Ciclismo, desde 1992.

Además de actividades deportivas, las instalaciones se adecuan dando acogida a otros usos como **espacio para espectáculos, presentaciones** como: El Master de tenis, La Presentación circuito Ricardo Tormo, El Circo del sol, Presentaciones falleras, Disney sobre hielo, etc.

También ha sido **escenario de conciertos** de grandes artistas en su cita por Valencia como los de: Sting (1996), Bob Dylan (1999) Simple Minds (2006), El último de la fila (2007), Leonard Cohen (2009), Lenny Kravitz (2012), y muchos más.

El desarrollo del proyecto se acometió en 3 etapas:

En la primera se construyó la **pista de Ciclismo** y la totalidad de las infraestructuras y equipamientos (gradería, vestuarios, salas, accesos y demás elementos del entorno, en verano de 1992

La segunda fase consistió en el **cubrimiento de la pista y sus graderíos**, en noviembre de 1992.

En 1994 se incorporó la pista de Atletismo interior a la de Ciclismo, de 200m de cuerda. Tras un ensayo con el Campeonato Autonómico de Atletismo, en 1995 se disputó el **Campeonato**

Absoluto de España de Pista Cubierta y en 1998 el **25 Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta**.

Información general

Dirección: Calle de Cocentaina, 4,
46035, Benimànet, València

Horario: de 8 a.m. a 10 pm

Superficie de 21400 m².

Teléfono de contacto: 963 902 640

Web: <https://www.fdmvalencia.es/instalaciones/palau-velodrom-lluis-puig/>

Aforo de 4.500 personas aproximadamente.

Situado en calle llana, sin obstáculos, con pavimento homogéneo, peatonal y rebajes en las aceras.

Aparcamiento

Dispone de aparcabicis en la puerta principal en la Calle María José Grimaldo.

Dispone de una gran zona con aparcamiento reservado para las personas que acuden a los eventos del Velódromo situados en todos los accesos del Velódromo

Acceso

Dispone de tres accesos en la entrada principal de la Calle María José Grimaldo, todos ellos con las mismas medidas.

Entrada principal mediante rampa de 10% de inclinación, 600 cm de longitud y más de 700 cm de ancho libre de paso. Con pasamanos doble situado a 95 cm 115 mm de altura.

Puerta principal de doble hoja con ancho libre de paso de 63 cm por hoja. Apertura hacia el exterior mediante tirador situado a 135 cm de altura.

Siguiendo la misma calle de acceso principal en la calle María José Grimaldo, existe otro acceso directo para los deportistas a la zona de apartamiento de la zona oeste, con rebajes en las aceras, doble rampa de más de 800 cm de ancho y más de 400 cm de longitud y 14.2% de inclinación.

Acceso directo desde fuera del edificio al ascensor habilitado para PMR que tiene acceso a las 3 plantas.

Rampa que precede a la puerta de acceso con más de 200 cm de ancho libre de paso, más de 130 cm de longitud y 8.6% de inclinación.

Puertas principales de acceso de doble hoja con ancho libre de paso de 63 cm por hoja. Apertura hacia el exterior mediante tirador situado a 135 cm de altura.

En días de eventos, las puertas se mantienen abiertas de manera permanente con un ancho libre de paso de 124 cm.

Recepción

Ubicada en la planta baja, accesible, sin desniveles. Mostrador de 111 cm de altura, sin altura libre inferior.

Movilidad Interior

El edificio cuenta con 3 plantas comunicadas mediante dos ascensores y escaleras distribuidas por todo el edificio.

En cada planta, itinerario sin desniveles. Pasillos de más de 120 cm de ancho. Pavimento homogéneo y antideslizante. Puertas en pasillos con más de 140 cm de ancho libre de paso. Pavimentos sin resaltes.

El Velódromo dispone de una cafetería que se abre en eventos puntuales en la planta 0 con itinerario accesible.

Zona de gradas

Acceso a la zona de gradas mediante escaleras, no accesible para sillas de ruedas. No existen asientos reservados para PMR.

Parte de la zona de gradas acotada parcialmente con barandillas tanto en la primera como la segunda planta a la que se puede acceder mediante ascensor.

Con espacio donde se puede inscribir un círculo de más de 200 cm de diámetro desde donde se puede observar perfectamente la zona deportiva. En esta zona se pueden acomodar las PMR.

Aseos

El edificio dispone de 4 zonas de aseos en la planta 0 y en la planta 1, con itinerario accesible.

Acceso sin desnivel. Tanto el aseo de hombres como de mujeres cuentan con cabina adaptada. Puerta no señalizada con símbolo homologado. Pavimento antideslizante.

Puerta de la zona de aseo sin desnivel, con 72cm de ancho libre de paso. De apertura mediante tirador situado a 100 cm. Normalmente se encuentran siempre abiertas.

Puerta de la cabina adaptada sin desnivel, corredera, con 70-80 cm de ancho libre de paso, dependiendo del aseo. De apertura mediante tirador situado a 85-105 cm de altura.

Delante de la puerta se puede inscribir un círculo de más de 150 cm de diámetro.

En caso de emergencia, el cerrojo no permite apertura desde el exterior.

Barras de apoyo abatibles a ambos lados, situadas a 63-83 cm de altura. Separación entre barras de 66 cm. Asiento del inodoro situado a 47 cm de altura. Sin sistema de

alarma dentro de la cabina. Iluminación sin temporizador. Las luces siempre están encendidas.

Espacio de acceso al inodoro de 65 cm frontal y 86 cm de acceso por el lado derecho.

Lavabo sin pedestal de 89 cm de altura. Calibre inferior de 77 cm y 50 cm de fondo. No es posible utilizarlo desde el inodoro. Grifo de presión. Espejo no inclinado con borde inferior a 95 cm de altura.

Escaleras

Cuenta con 8 escaleras y 16 puertas de emergencia que acceden a estas escaleras directamente situadas en las plantas 0 y +1, distribuidas en el norte, sur, este y oeste, que comunican las tres plantas del edificio.

Cada planta está comunicada por un tramo de escaleras que dispone de 14 escalones, con un pasamanos central y otro situado a un lado de la escalera de doble altura situado a 52 y 100 cm de altura. Pavimento antideslizante y homogéneo. Cada escalón tiene 30 cm de huella y 18 cm de altura.

Acceso visual

Puertas de acceso semi acristaladas sin señalización visual, cuando hay eventos se mantienen siempre abiertas.

Dispone de tres accesos en la entrada principal de la Calle María José Grimaldo, todos ellos con las mismas medidas

Entrada principal con rampa de 10% de inclinación, 6 m de longitud y más de 7 metros de ancho punto con pasamanos doble situado a 95 cm 1,15 m de altura. Pavimento antideslizante. Inicio y fin de rampa no señalizado con bandas tacto-visuales. Tras la puerta, felpudo antideslizante sin anclaje.

Acceso por la zona trasera mediante escalón de 11 cm salvado por con rampa con más de 200 cm de ancho libre de paso, más de 130 cm de longitud y 8.6% de inclinación. Sin señalización tacto-visual al principio y fin de la escalera ni de la rampa. Pavimento antideslizante. Sin pasamanos. Sin bocel y sin zócalo de protección.

Movilidad Interior

El Velódromo cuenta con 3 plantas, comunicadas mediante dos ascensores y escaleras distribuidas por todo el edificio.

En cada planta, itinerario libre de obstáculos en su mayoría, con alguna columna a lo largo del recorrido sin señalar,

Pavimento sin cejas, antideslizante y homogéneo.

Existen señales informativas con pictogramas contrastados. No en braille.

Iluminación homogénea en todo el edificio.

El Velódromo dispone de una cafetería que se abre en eventos puntuales en la planta 0

Zona de gradas

Acceso a la zona de gradas mediante escalón de 8 cm.

Aforo de 4.500 asientos distribuidas en de 3-11 filas rodeando las pistas.

Existen 30 zonas de acceso a la grada mediante escaleras para acceder a los asientos de un tramo con 5 -12 escalones homogéneos, dependiendo del número de filas de butacas por zona, con 35-45 cm de huella y 22 cm de altura. Sin pasamanos. Pavimento antideslizante y homogéneo.

Hay dos zonas de grada superior con acceso mediante escaleras a ambos lados de un tramo con 7 escalones de 22 cm de altura y 30 cm de huella. Con pasamanos doble situado a un lado de la escalera con 90 cm - 65 cm de altura. Con zócalo de protección a un lado.

Existen 8 zonas de acceso a cada grada superior mediante 3-18 escalones que comunican las filas donde se encuentran los asientos.

Escaleras de la zona de gradas superior con 18 escalones de 22 cm de altura y 30-45 cm de huella. Sin zócalo de protección, señalización tacto visual ni pasamano.

Aseos

Itinerario a los aseos sin desniveles, libre de obstáculos.

Acceso sin desnivel punto aseos de hombres y mujeres señalizados con pictogramas no táctiles, homologados y con contraste cromático situados a 170cm.

Puerta de acceso no contrastada con respecto a la pared.

Iluminación homogénea sin temporizador.

Escalera visual

Cada planta está comunicada por un tramo de escaleras que dispone de 14 escalones, con un pasamanos central y otro situado a un lado de la escalera de doble altura situado a 52 y 100 cm de altura. Pavimento antideslizante y homogéneo. Cada escalón tiene 30 cm de huella y 18 cm de altura.

Principio y final de la escalera sin señalización tacto-visual. Sin bocel y sin zócalo de protección a ambos lados. Pavimento homogéneo, con bandas antideslizantes en cada escalón.

Existen elementos voladizos sin señalar en los primeros escalones que corresponden al techo de la anterior planta, con una altura de 190 cm.

Acceso

Puertas de acceso semi acristaladas.

Recepción

Mostrador de 111 cm de altura con mampara acristalada. Sin bucle de inducción magnética.

Movilidad Interior

Con información escrita de los servicios prestados. Existen paneles informativos con pictogramas o textos cortos señalizando espacios e itinerarios.

Aseos

Con sistema visual libre/ocupado.

Con banda inferior en la puerta de cabina.